

Ferkelaufzucht in Hütten

Allgemein



- Hüttenanlage mit Auslauf auf befestigtem Boden mit Regenablenkung
- Hütten wärmegeklämmt mit Abluftluken
- Auslauf immer überdacht, Hütten zumindest im vorderen Bereich
- Windschutz flexibel (Netze, Büsche, Gebäude ...)
- >0,15 m² verfügbare Hüttenfläche je Ferkel bis 30 kg (ohne Futterautomat!)
- Futterautomat in der Hütte oder (besser) unmittelbar davor
- Tränken an Hüttenaußenwand, Leitungen in der Hütte verlegt

Auslauf mit Rosten / Betonspalten

- Skizze und Bild 1
- Hütte z. T. mit Fußbodenheizung, ohne Einstreu
- Fläche Auslauf : Hütte ca. 1:1

Auslauf mit Einstreu

- Skizze und Bild 2
- Hütte mit oder ohne Einstreu
- Fläche Auslauf : Hütte > 2:1
- Höhere, optimal Höhen verstellbare Buchtenabtrennungen wegen der wachsenden Mistmatratze

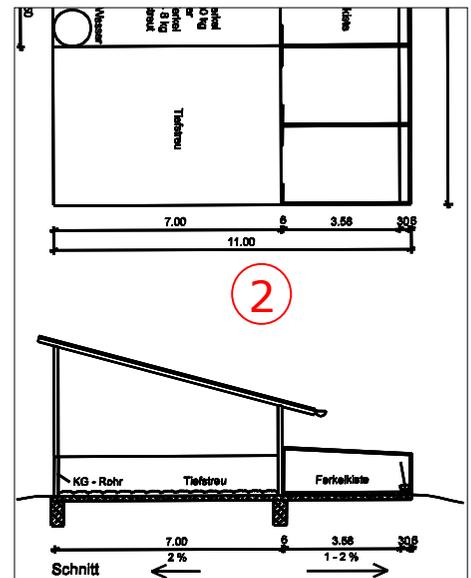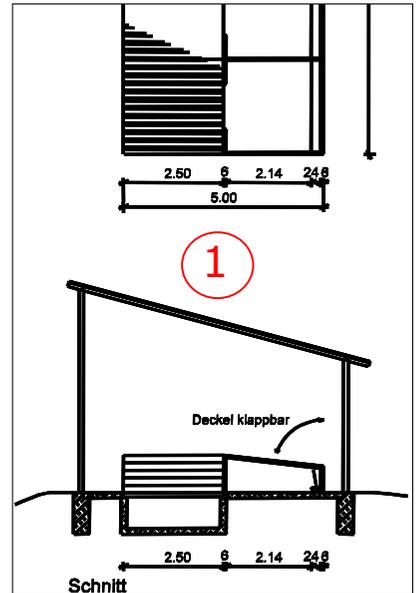

②
5 cm
9 cm

